


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

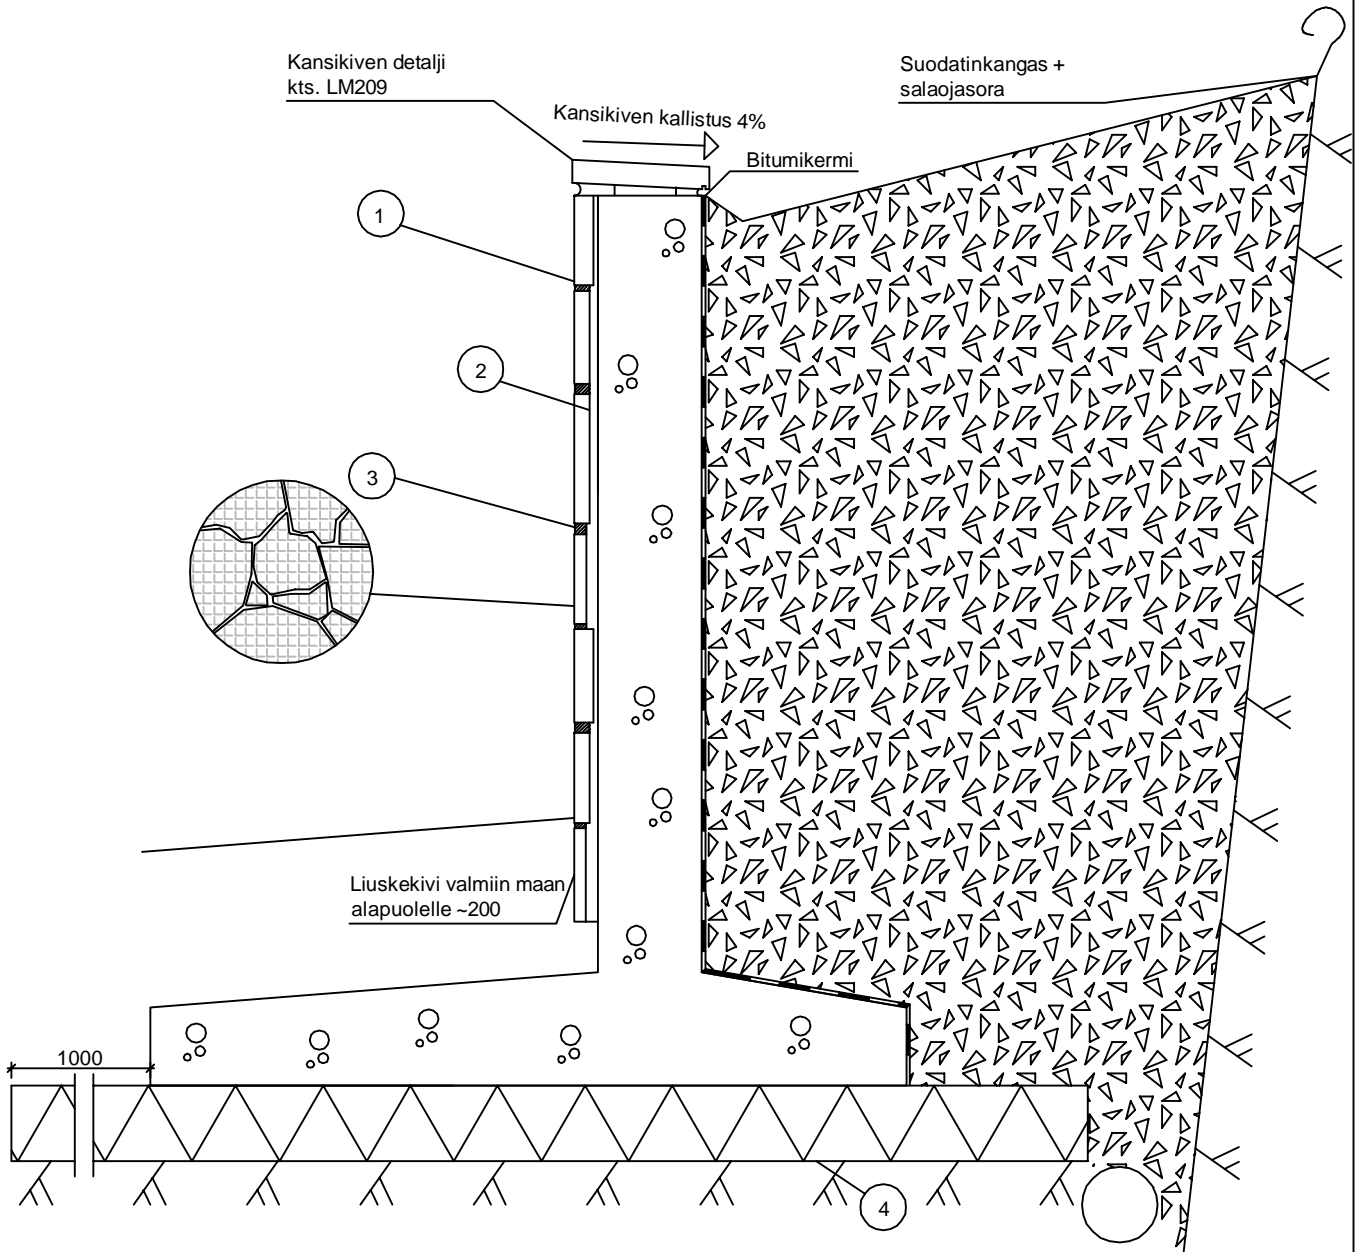

1)
Kivenä käytetään liuskemestareiden verhoilukiveä. Kivikoko on noin 5-11 kpl/m². Vapaamuotoisten kiviappaleiden tulee olla riittävän pieniä, jotta tuuletus toimii.

2)
Verhoilukivet kiinnitetään käyttäen seuraavaa sekoitusta:
-70% C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävää betoni
-30% pakkasenkestävä S1 luokan saneerauslaasti

3)
Verhoilukivet saumataan käyttäen seuraavaa sekoitusta:
-50% S06 sementtilaasti
-50% C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävää betoni.
Laasti värjätään työmaalla.

4)
Routaeristys tarvittaessa esim. 100mm EPS.

C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon Korrobetoni K30 -tuotetta.