


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

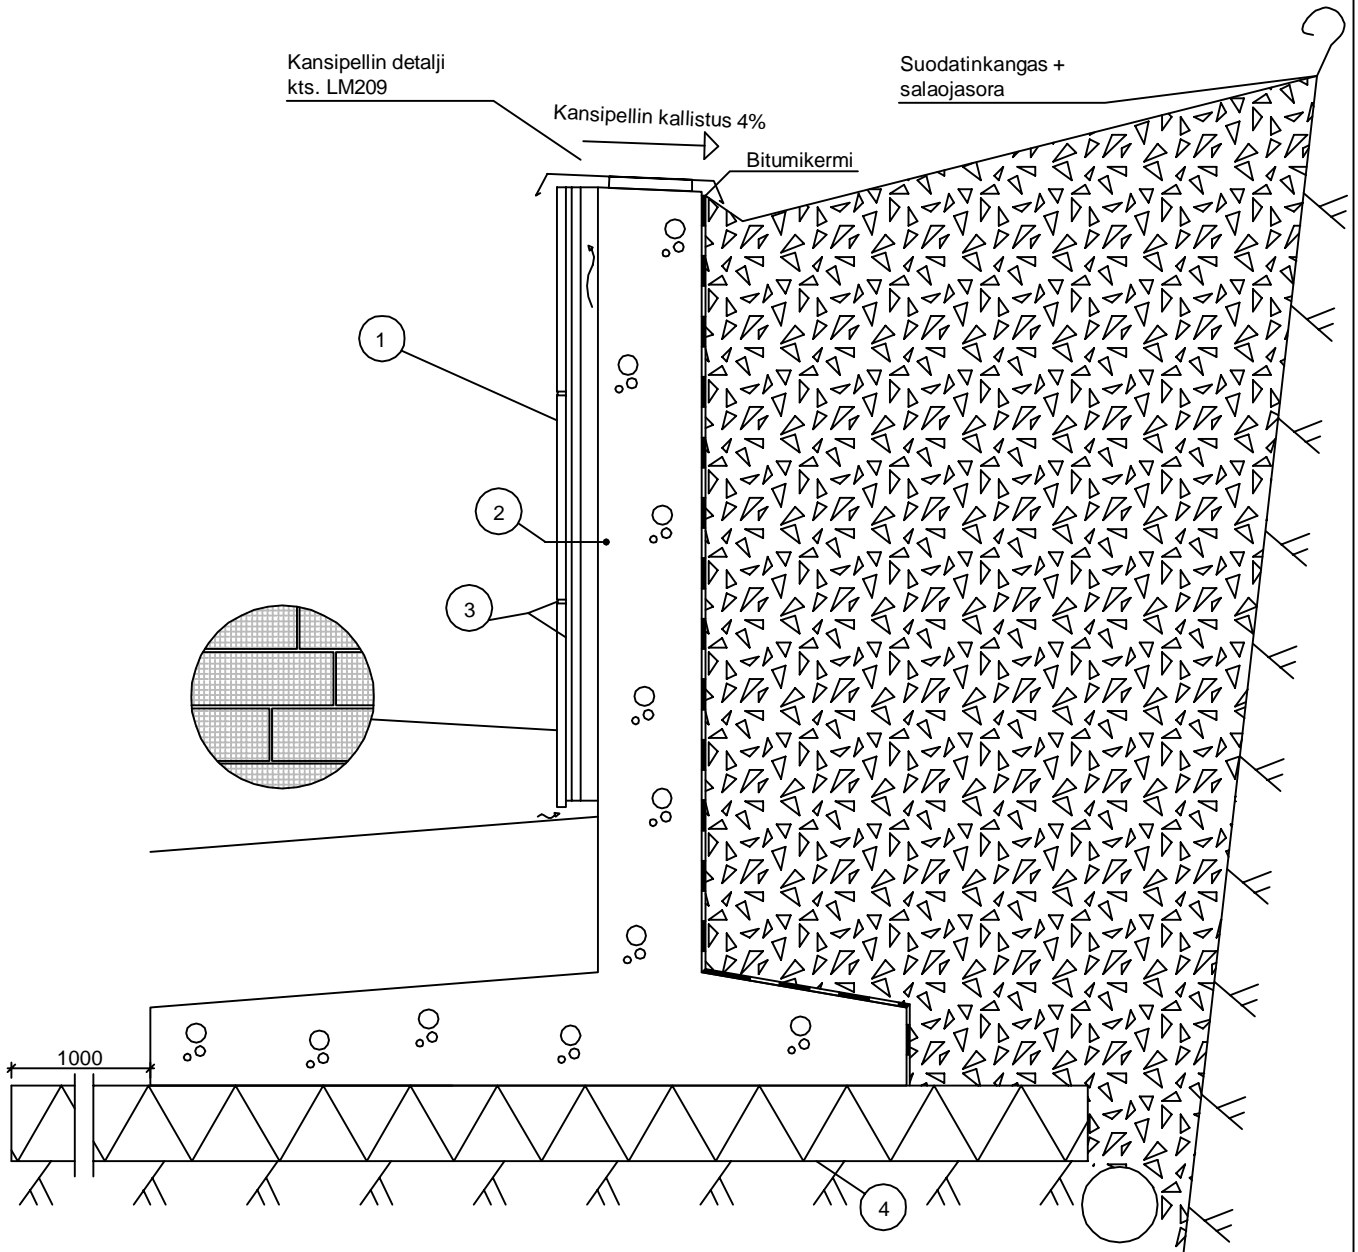

1)
Kivenä käytetään liuskemestareiden liuskekivilaattaa.
Liuskekiven paksuus 12mm.
Huomioitavaa:

-Saumojen leveys 3-5mm
-Maksimi kivikoko 400*700mm.

2)
Tuuletusväli toteutetaan asentamalla betoniulkokuoreen
23*100mm painekyllästetty pystykoolaus. Koolauksen pintaan
asennetaan 12mm Knauf Aqua Outdoor -levy. Levyn pintaan
asennetaan liuskekivilaatta kts. kohta 3.

3)
Verhoilukivet kiinnitetään käyttäen S2 luokan pakkasenkestävää
saneerauslaastia.

Verhoilukivet saumataan käyttäen pakkasenkestävää
klinkkerisaumalaastia.

4)
Routaeristys tarvittaessa esim. 100mm EPS.