


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

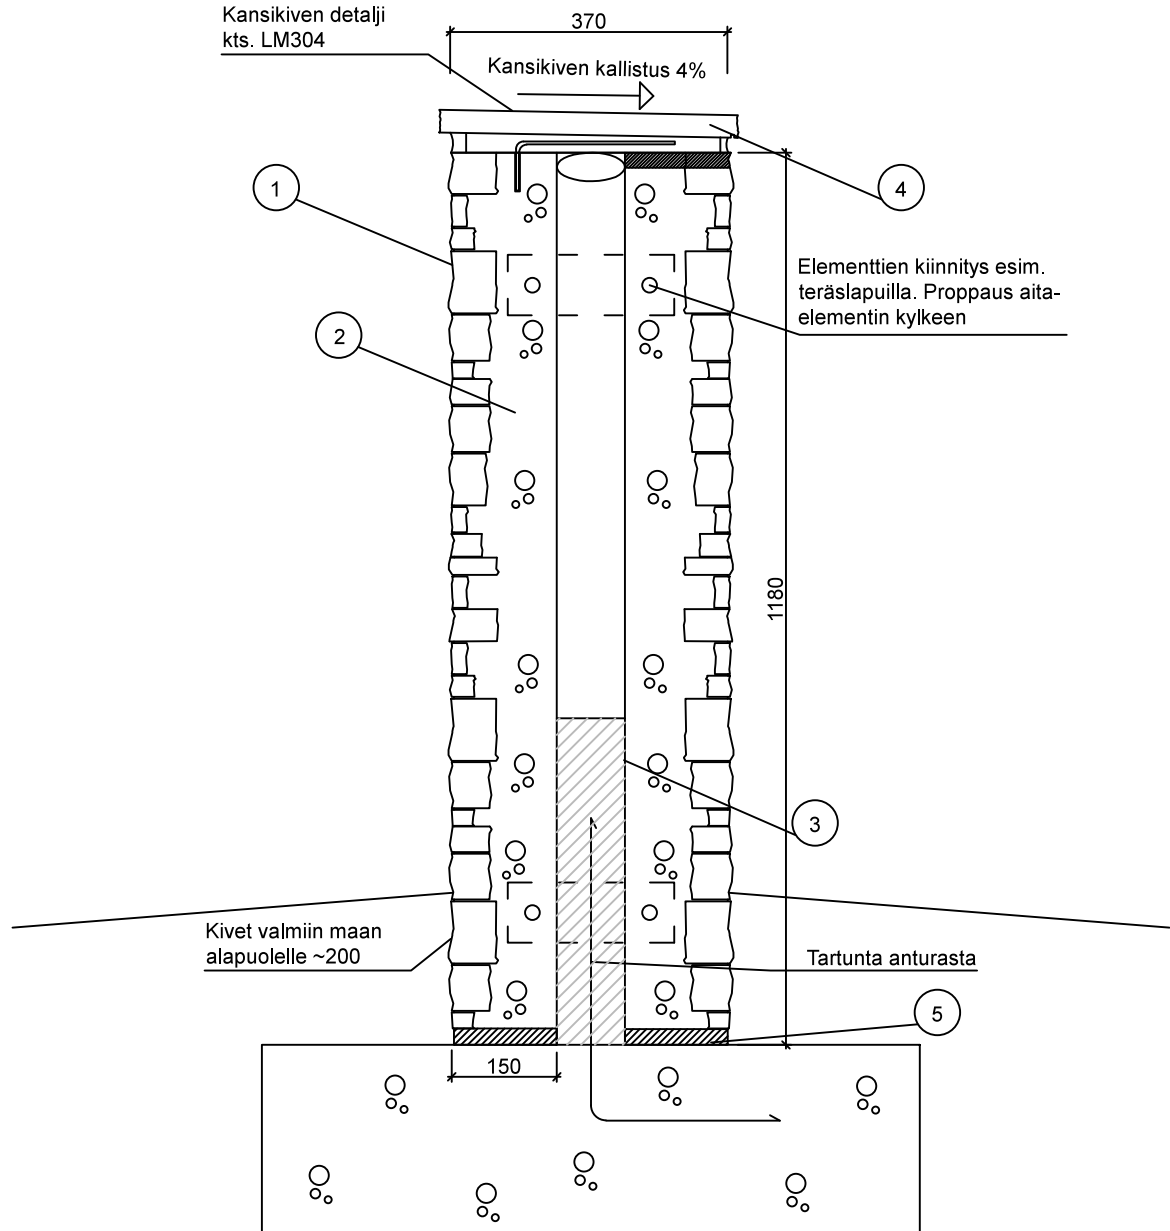

1) Toteutetaan ilman saumaa. Yhtenäinen rakenne. Kivenä käytetään Liuskemestarit Oy:n muurattavia rosopintaisia liuskekiviä.

2) C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävä betoni.

3) Elementit kiilataan (kts. kohta 5) ensin suoraan, jonka jälkeen väli täytetään betonimassalla. Täyttömässana käytetään C25/30 lujuusluokan betonia.

4) Kansikivi ei ole elementissä kiinni, asennetaan jälkeenpäin. Kansikiven kallistus suuntaan, joka on vähemmän näkyvässä.

C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon Korrobetoni K30 -tuotetta.

5) Elementit asennetaan suoraan käyttäen elementtien pohjalla asennuskiiloja sekä juotosvalua.