


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

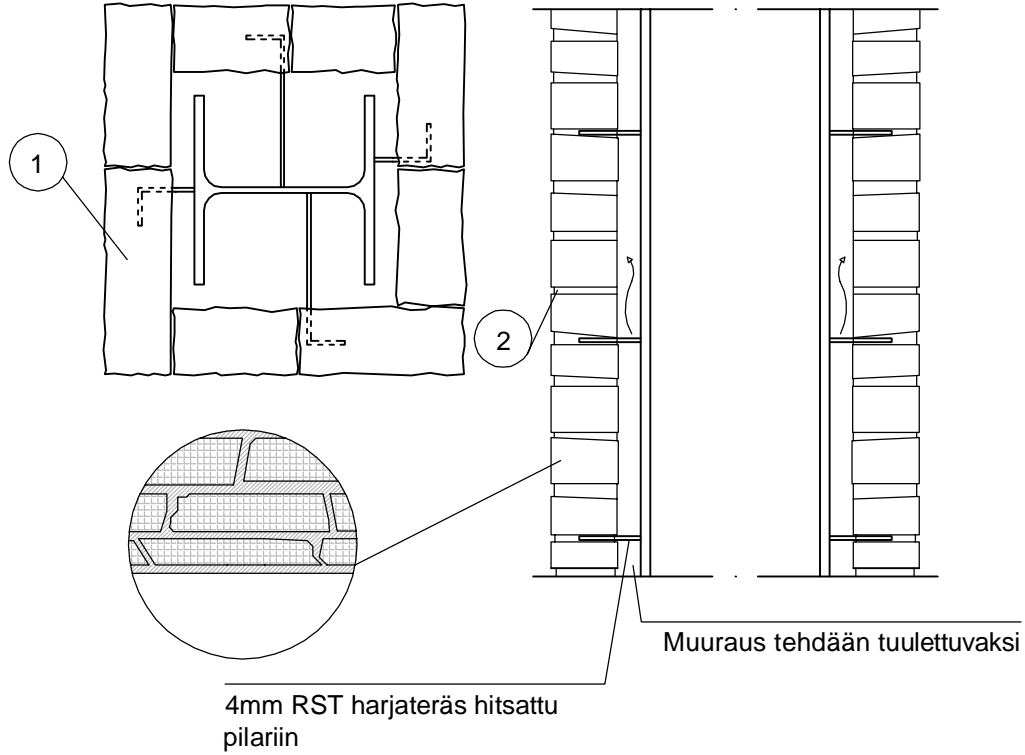

1)
Kivenä käytetään Liuskemestarit Oy:n muurattavia liuskekiviä. Kiven syvyys riippuu rakenteen rasituksista. Yleisimmät kiven syvyydet ovat 100mm ja 120mm.

2)
Kivet muurataan Fescon Oy:n luonnonkiville tarkoitettulla tiivismuurauslaastilla. Laasti sävytetään tarpeen mukaan mustanharmaaksi. Saumat painetaan saumaraudalla n. 1-3 mm kiven reunaa syvemmälle. Märkä sauma harjataan kevyesti pehmeällä muurarinharjalla, jotta saumaraudan jäljet saadaan häivyttettyä. Laastin kuivuttua kivipinta harjataan kevyesti RST teräsharjalla, jolla poistetaan muuraustyössä syntyneet sementtijäämät ja laastinrippeet.