


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

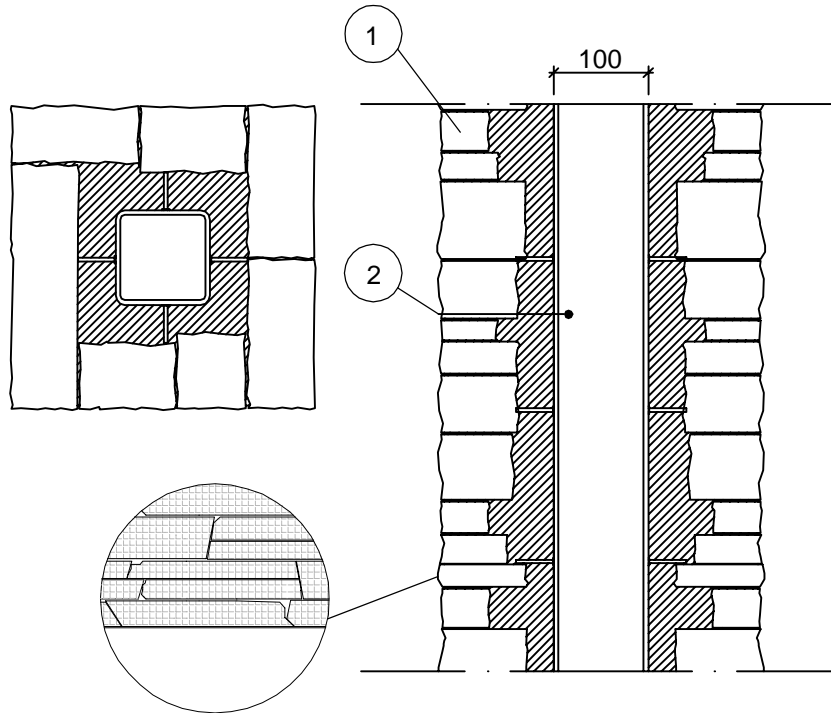

1)  
Kivenä käytetään Liuskemestarit Oy:n muurattavia rosopintaisia liuskekiviä. Kiven syvyys 70-120mm.

2)  
Ilman saumaa toteutettavan muurattavan liuskekivipilarin taakse tulee C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävä betoni sekä hitsattavat terästartunnat pilarista betoniin.

C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon Korrobetoni K30 -tuotetta.