


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

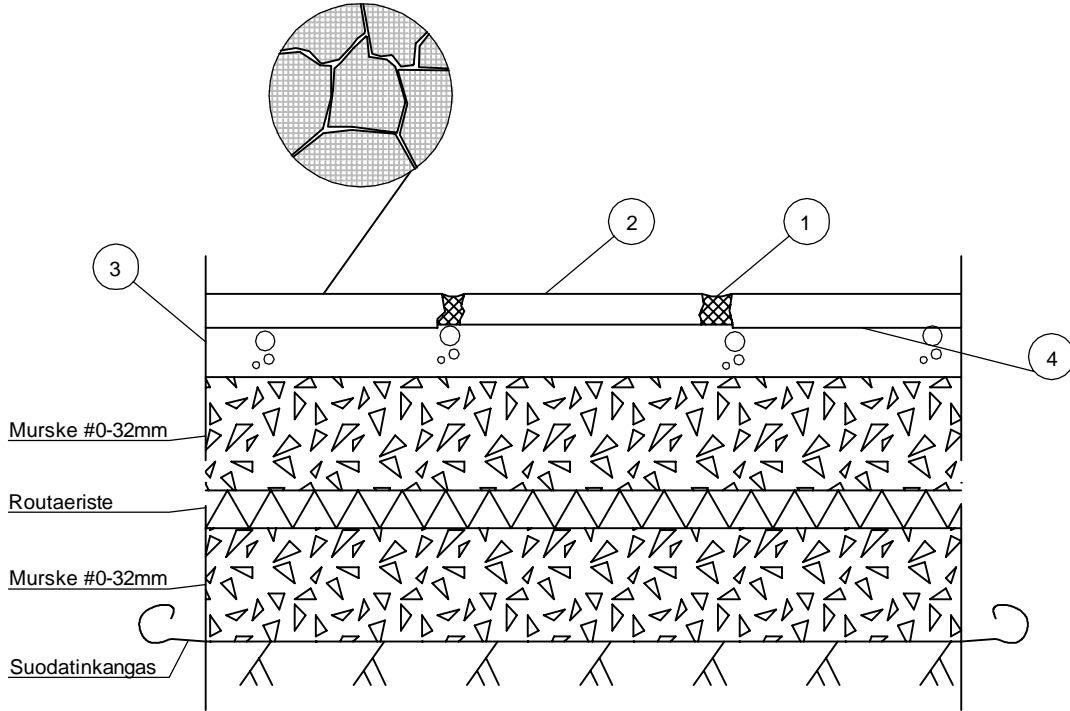

1)  
Saumaus Vdw 425 luonnokivisaumauslaastilla. Saumaleveys  
20-50mm. Sauma voidaan tarvittaessa sävyttää.

2)  
Kiven paksuus: yli 40mm  
Kiven koko: halkaisija vähintään 200mm  
Tasoero kiven välillä: maksimi 5mm

3)  
Liuskekivet asennetaan kantavalle ja hyvin tiivistetylle alustalle.  
Kivet kiinnitetään C8/10 lujuusluokan maakostean betoniin.  
Kiven ja laatan kokonaispaksuus tulee olla yli 100mm.

4)  
Maakostean betonin ja kiven välistä tartuntaa parannetaan  
sementti-vesi -seoksella. Kts. sementtililinki alla.

Sekoitusohje sementtililinki:  
3kg yleissementtiä ja 7 litraa vettä.