


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

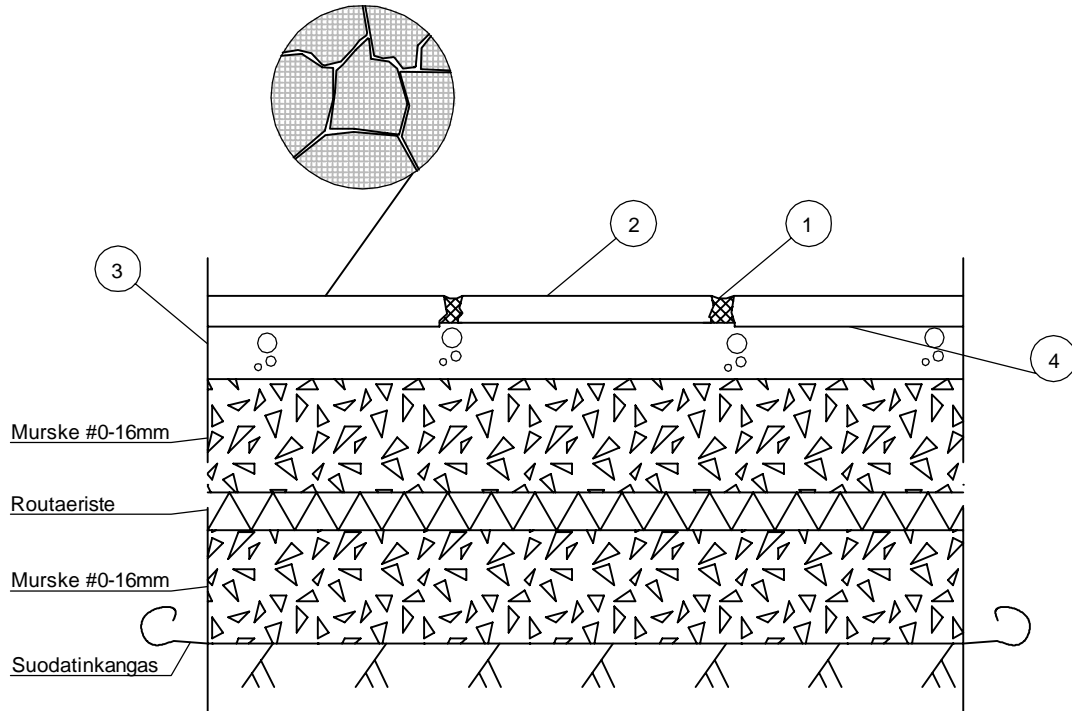

1)  
Saumaus Vdw 425 luonnokivisaumauslaastilla. Saumaleveys  
10-30mm. Sauma voidaan tarvittaessa sävyttää.

2)  
Kiven paksuus: minimi 30mm  
Kiven koko: halkaisija vähintään 150mm  
Tasoero kiven välillä: maksimi 5mm

3)  
Liuskekivet kiinnitetään C8/10 lujuusluokan maakosteaan  
betoniin. Kiven ja laatan kokonaispaksuus tulee olla yli 100mm.

4)  
Maakostean betonin ja kiven välistä tartuntaa parannetaan  
sementti-vesi -seoksella. Kts. sementtiliilinki alla.

Sekoitusohje sementtiliilinki:  
3kg yleissementtiä ja 7 litraa vettä.