


**PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS**

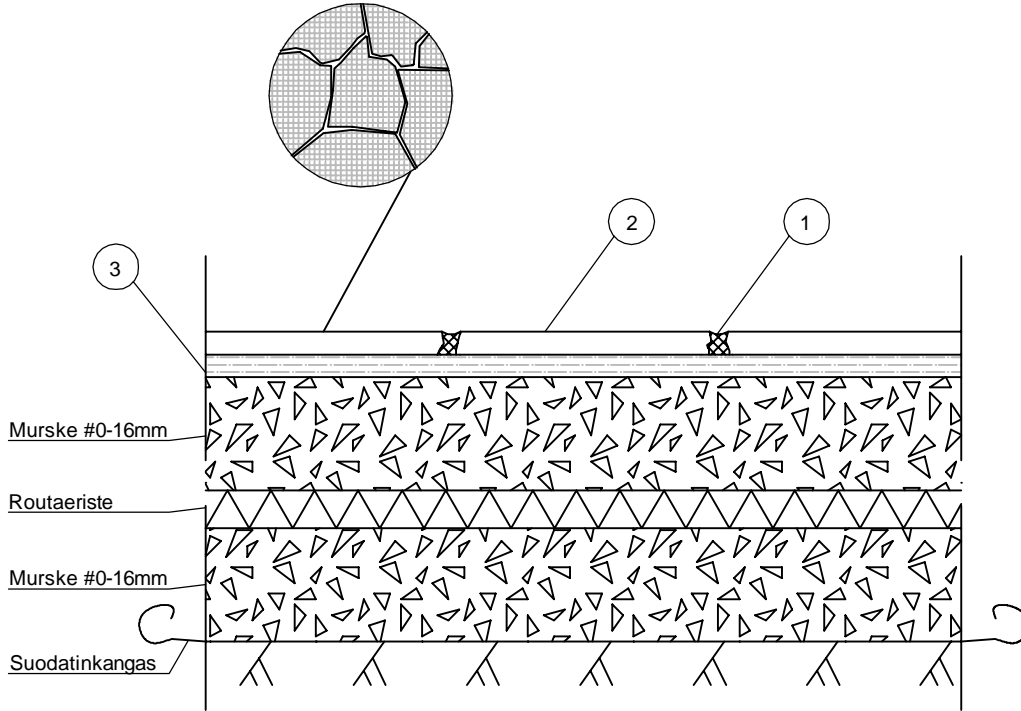

1)  
Saumaus Vdw 425 luonnokivisaumauslaastilla. Saumaleveys  
10-30mm. Sauma voidaan tarvittaessa sävyttää.

2)  
Kiven paksuus: 10-30mm  
Kiven koko: halkaisija vähintään 150mm  
Tasoero kiven välillä: maksimi 5mm

3)  
Liuskekivet kiinnitetään rakennekuidulla vahvistettuun C25/30  
lujuusluokan betoniin. Kiven ja laastin kokonaispaksuus 60mm.  
Kuitubetonin valmistusohje kts. alla.

Kuitubetonin valmistusohje työmaalle:  
2,4kg kuitua 600 litraan (1000kg säkki) pakkasenkestävään  
C25/30 lujuusluokan sementtilaastiin