


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

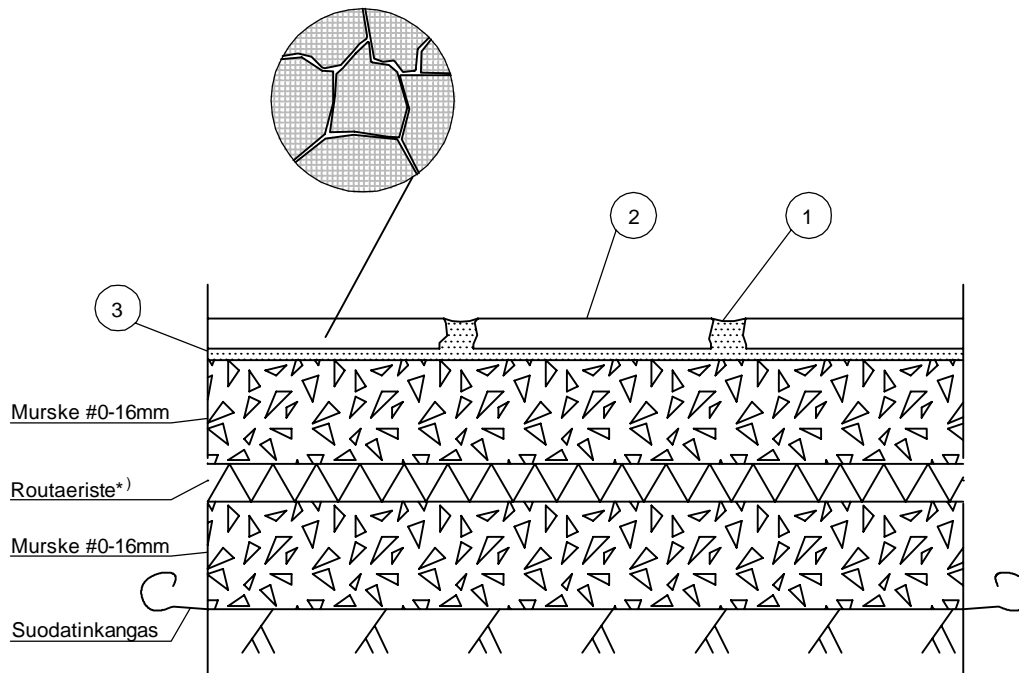

1)
Kivet saumataan kivituhkalla. Saumaleveys 30-70mm.

2)
Kiven paksuus: yli 30mm
Kiven koko: halkaisija vähintään 250mm
Tasoero kiven välillä: maksimi 15mm

3)
Liuskekivet asennetaan kantavalle ja tiivistetylle alustalle. Kivet ladotaan kivituhkan päälle.

*)Kun kivet saumataan kivituhkalla, kestää kiveys hyvin myös routaliikkeitä. Mikäli käytetään epoksisaumaa, tulee routaliikkeisiin kiinnittää huomiota.