


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

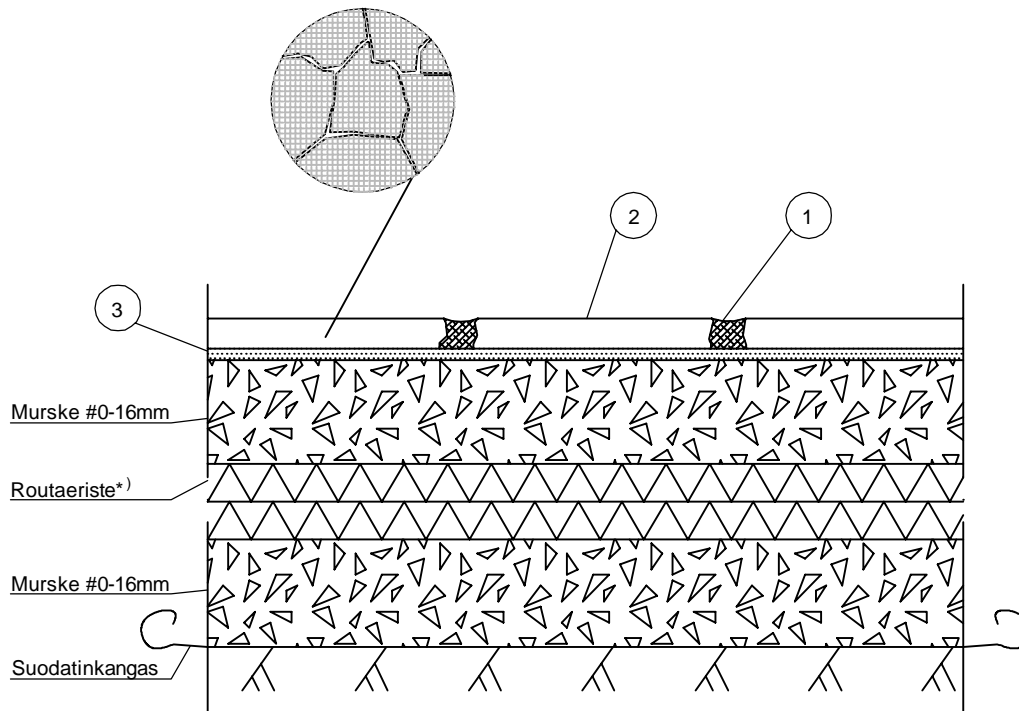

1)
Kivet saumataan hartsipohjaisella erikoissauma-aineella vdw 850.
Hartsisaumaa tehtäessä kivien ladonnassa tulee kiinnittää
erityishuomiota: kivet eivät saa liikkua, muuten sauma halkeaa.
Saumaleveys 30-70mm.

2)
Kiven paksuus: yli 30mm
Kiven koko: halkaisija vähintään 250mm
Tasoero kivien välillä: maksimi 15mm

3)
Liuskekivet asennetaan kantavalle ja tiivistetylle alustalle. Kivet
ladotaan kivituhkan päälle.

^{*)}Hartsisaumaa käytettäessä tulee routaeristeen paksuutta lisätä.
Hartsisaumaa suositellaankin puutarhakiveyksiin routimattomalle
maaperälle.