


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

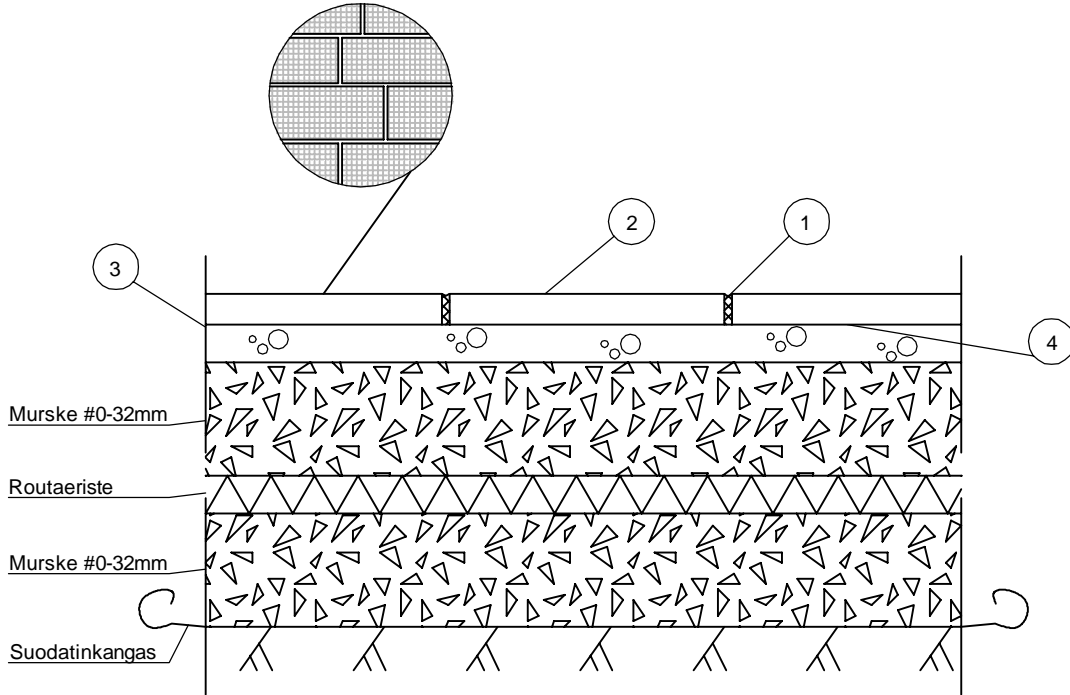

1)
Saumaus Vdw 425 luonnokivisaumauslaastilla. Saumaleveys
10mm. Sauma voidaan tarvittaessa sävyttää.

2)
Kiven paksuus: yli 40mm, paksuus riippuu kiven
taivutusvetolujuudesta
Yleiset kivikoot: 100mm * vapaa
120mm * vapaa
140mm * vapaa
200mm * vapaa
Tasoero kiven välillä: maksimi 5mm

3)
Liuskekivet asennetaan kantavalle ja hyvin tiivistetylle alustalle.
Kivet kiinnitetään maakostean betoniin. Kiven ja laatan
kokonaispaksuus tulee olla yli 90mm.

4)
Maakostean betonin ja kiven välistä tartuntaa parannetaan
sementti-vesi -seoksella. Kts. sementtiililinki alla.

Sekoitusohje sementtiililinki:
3kg yleissementtiä ja 7 litraa vettä.