


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

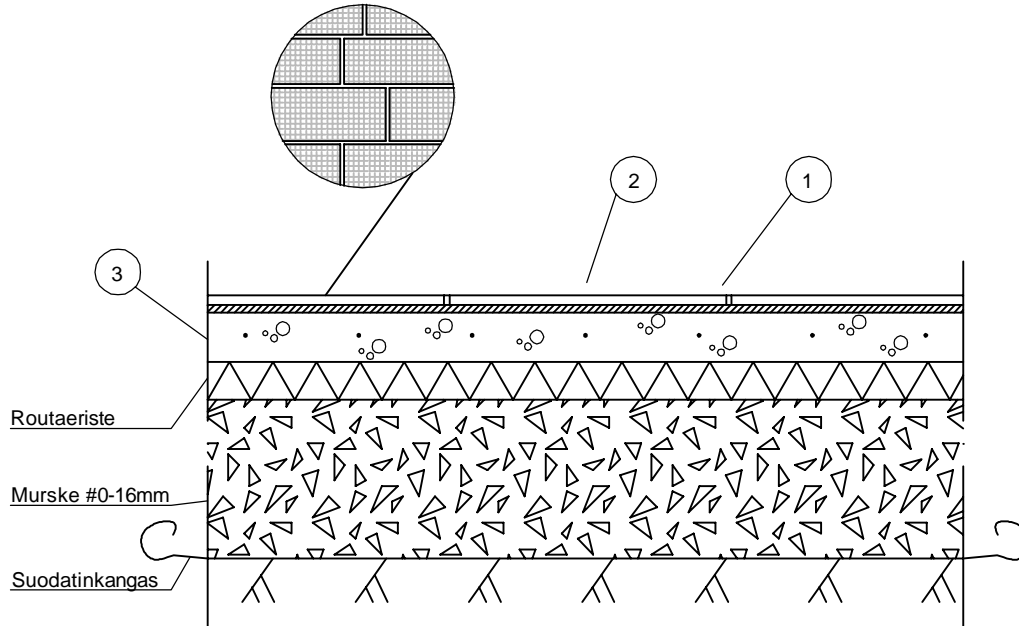

1)
Saumaus pakkasenkestävällä klinkkerisaumalaastilla.
Saumaleveys 6-8mm. Sauma voidaan tarvittaessa sävyttää.

2)
Kiven paksuus: 9-14mm
Yleiset kivikoot: 100mm * vapaa 300*600mm
120mm * vapaa 400*600mm
140mm * vapaa 600*600mm
200mm * vapaa

3)
Liuskekivet asennetaan 70mm paksuiselle teräsbetonilaatalle
(4 #150). Kivet kiinnitetään S2-luokan pakkasenkestävällä
saneerauslaastilla. Teräsbetonilaatan ja saneerauslaastin väliin
laitetaan tartuntapohjuste esim. SAKRET UG.