


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

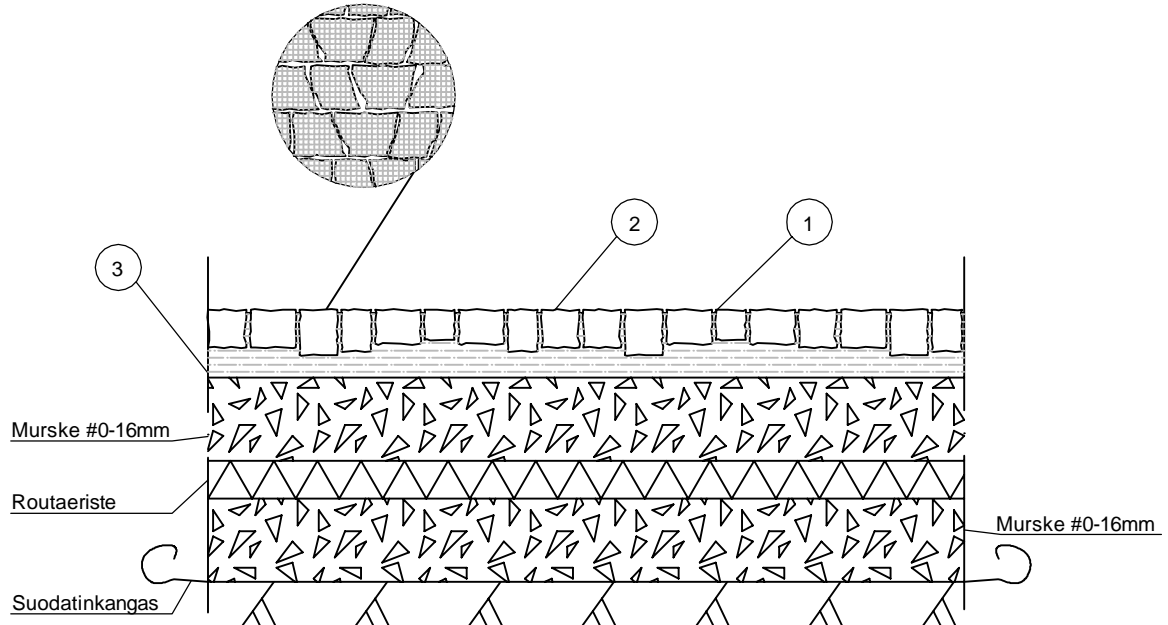

- 1)
Saumaus Vdw 425/400 luonnokivisaumaustilaastilla.
- 2)
Kivenä käytetään Liuskemestareiden liuskekininoppia/-nupuja.
Tasoero kiven välillä: maksimi 5mm
- 3)
Liuskekivet kiinnitetään rakennekuidulla vahvistettuun C25/30
lujuusluokan betoniin. Kiven ja laastin kokonaispaksuus 60mm.
Kuitubetonin valmistusohje kts. alla.

Kuitubetonin valmistusohje työmaalle:
2,4kg kuitua 600 litraan (1000kg säkki) pakkasenkestävään
C25/30 lujuusluokan sementtilaastiin