


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

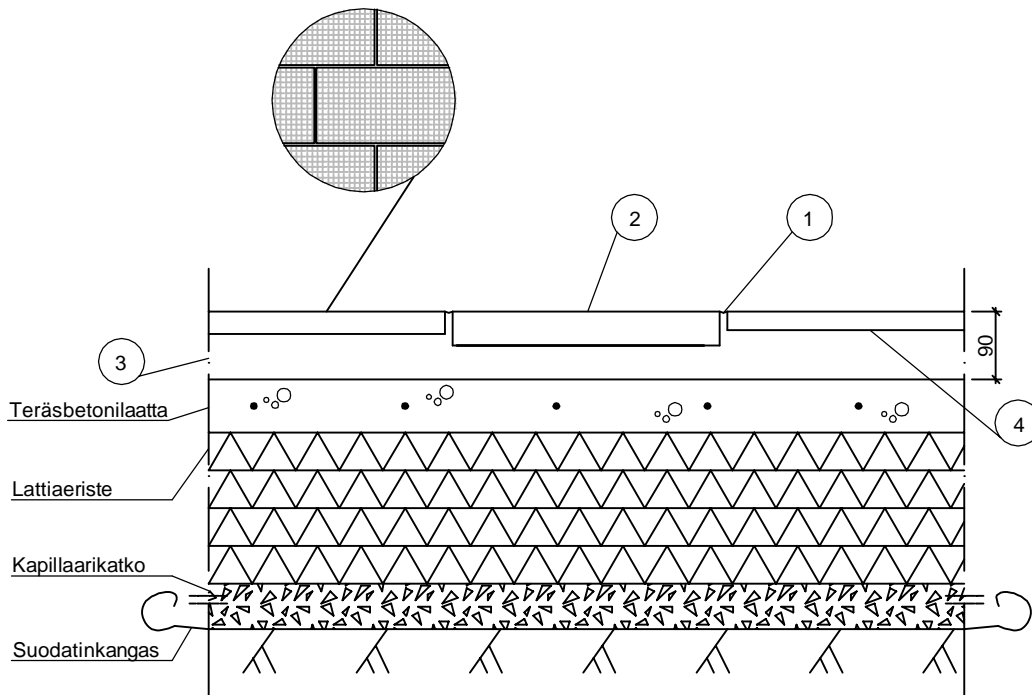

- 1)
Saumaus klinkkerisaumalaastilla tai laattasaumalaastilla.
Sauman tulee olla leveämpi, sillä käytetään kalibroimatonta kiveä sisälattiassa (~10mm).
- 2)
Kivenä käytetään Liuskemestareiden liuskekivilaattaa.
Kiven paksuus: 20-50mm
- 3)
Liuskekivet kiinnitetään C8/10 lujuusluokan maakostean betoniin. Kiven ja betonin kokonaispaksuuden tulee olla 90mm.
- 4)
Maakostean betonin ja kiven välistä tartuntaa parannetaan sementti-vesi -seoksella. Kts. sementtillinki alla.

Sekoitusohje sementtillinki:
3kg yleissementtiä ja 7 litraa vettä.