


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

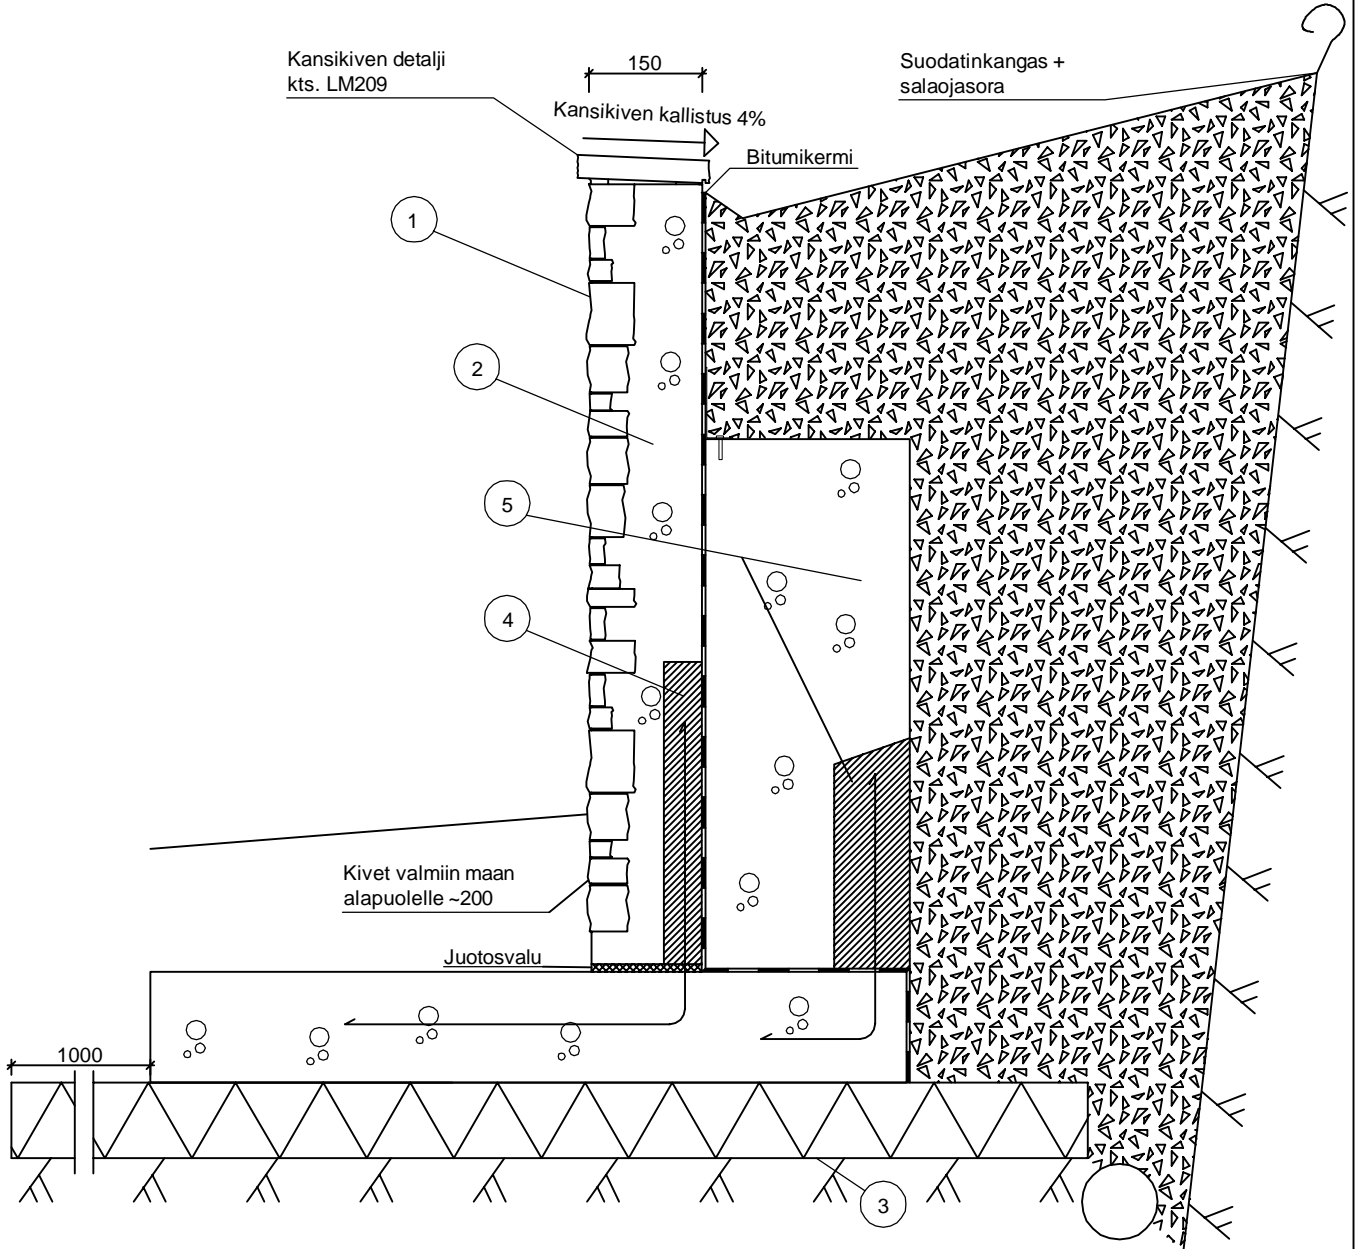

1) Toteutetaan ilman saumaa. Yhtenäinen rakenne. Kivenä käytetään Liuskemestarit Oy:n muurattavia rosopintaisia liuskekiviä.

2) C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävä betoni.

3) Routaeristys tarvittaessa esim. 100mm EPS.

4) Harjaterästartunta anturasta + jälkivalu.

5) Tukimuurielementin taakse ~1-2m välein vastapainoelementti. Em. elementtiin myös tartunta anturasta. Kiinnitys yläpästä esim. kulmateräksellä.

C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon Korrobetoni K30 -tuotetta.