


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

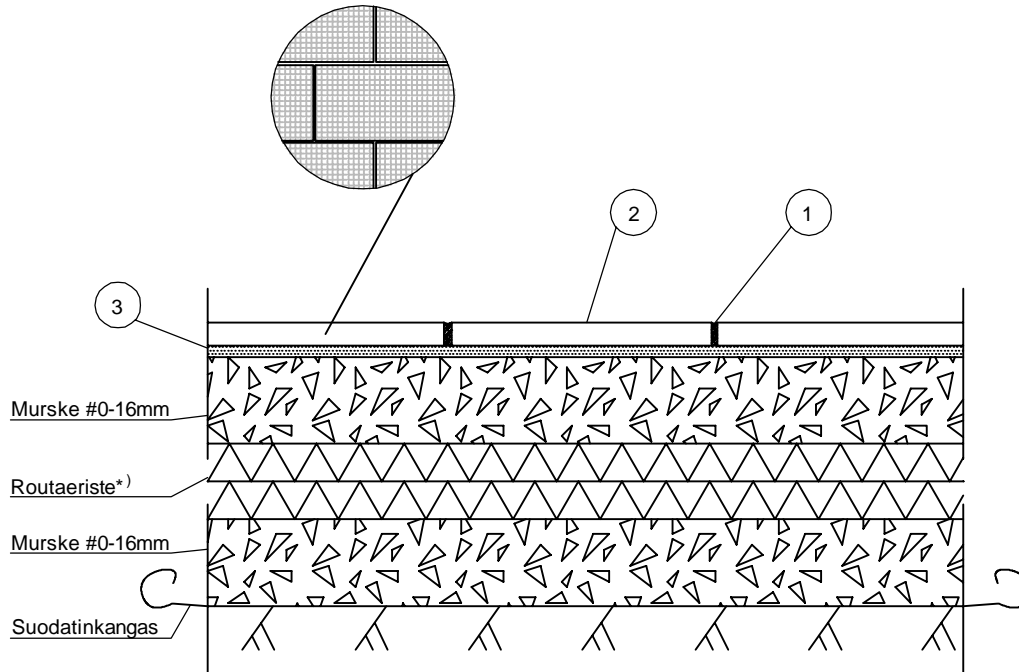

1)
Kivet saumataan hartsipohjaisella erikoissauma-aineella vdw 840. Hartsisaumaa tehtäessä kivien ladonnassa tulee kiinnittää erityishuomiota: kivet eivät saa liikkua, muuten sauma halkeaa. Saumaleveys 8-10mm.

2)
Kiven paksuus: 30mm
Kiven koko: ~300mm*600mm

3)
Liuskekivet asennetaan kantavalle ja tiivistetylle alustalle. Kivet ladotaan kivituhkan päälle.

*Hartsisaumaa käytettäessä tulee routaeristeen paksuutta lisätä. Hartsisaumaa suositellaankin puutarhakiveyksiin routimattomalle maaperälle.