


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

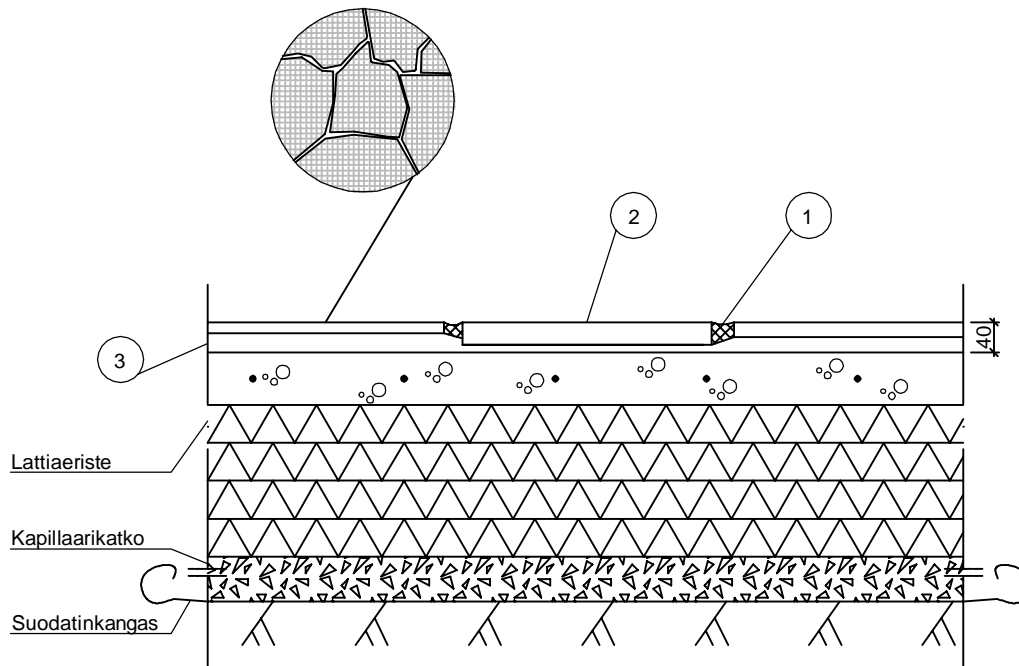

- 1)
Saumaus S06 sementtilaastilla.
- 2)
Kivenä käytetään Liuskemestareiden sisälattiakiveä.
Kiven paksuus: 10-30mm
- 3)
Liuskekivet asennetaan teräsbetonilattian päälle. Kivet
kiinnitetään S30 sementtilaastilla. Teräsbetonilaatan ja
kiinnityslaastin väliin laitetaan tartuntapohjuste esim. SAKRET
UG.