


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

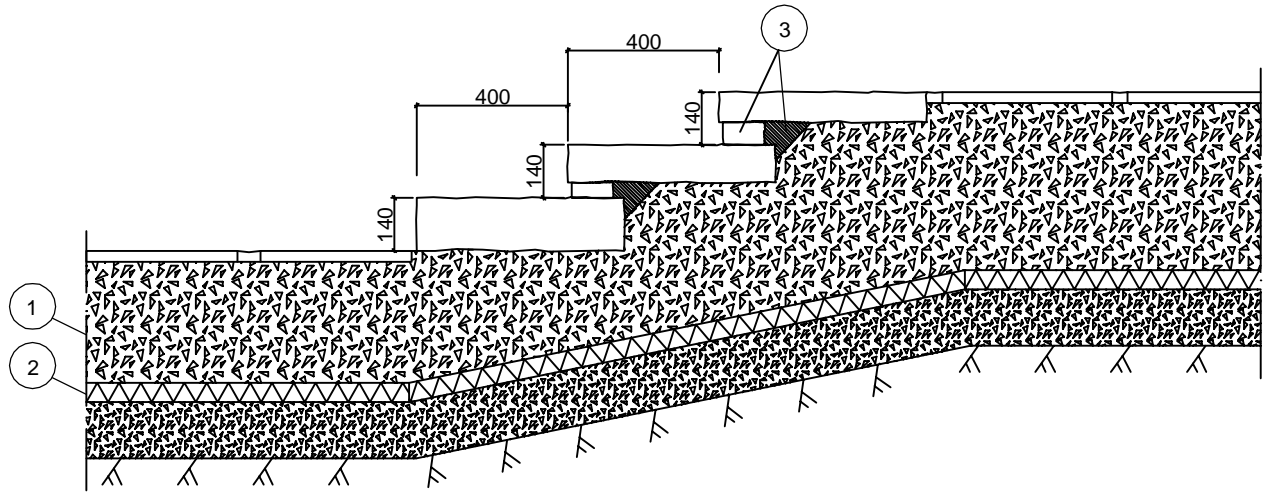

1)
Murske #0-16

2)
Routaeriste 50-100mm EPS.

3)
Etenemät ja nousut saadaan saman suuruisiksi käyttämällä korokepaloja. Korokepalojen taakse laitetaan maakostea betoni estämään korokepalojen liikkuminen mikäli täyttömurske palan takana alkaa valumaan.

Tämä on yleisin käytetty porrastyyppi.